


「戸別受信機」外部アンテナ取付けの概要

※東近江市が行う、標準的な施工内容です。

建物の壁面に外部アンテナ（ダイポールアンテナ）を取付けます。

事前に電波の状況を調査し、手の届かない軒下等に取付けます。

取付けのために、ビス止め用の穴を開けます。
・ダイポールアンテナ取付けのイメージ

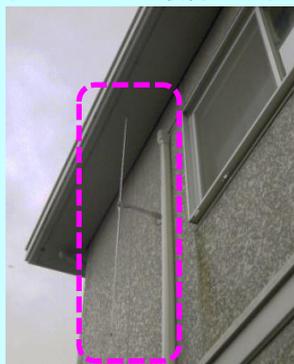

約2m




同軸ケーブルの屋内入線は、既設配管・エアコンダクト等の既設貫通孔の利用を基本とします。

入線できる所がない場合は、同軸ケーブル入線のための穴を開けます。

外部アンテナからの同軸ケーブルを直接、戸別受信機に接続します。

戸別受信機は棚等の据置型を基本とします。

電源は最寄のA Cコンセントから供給させていただきます。

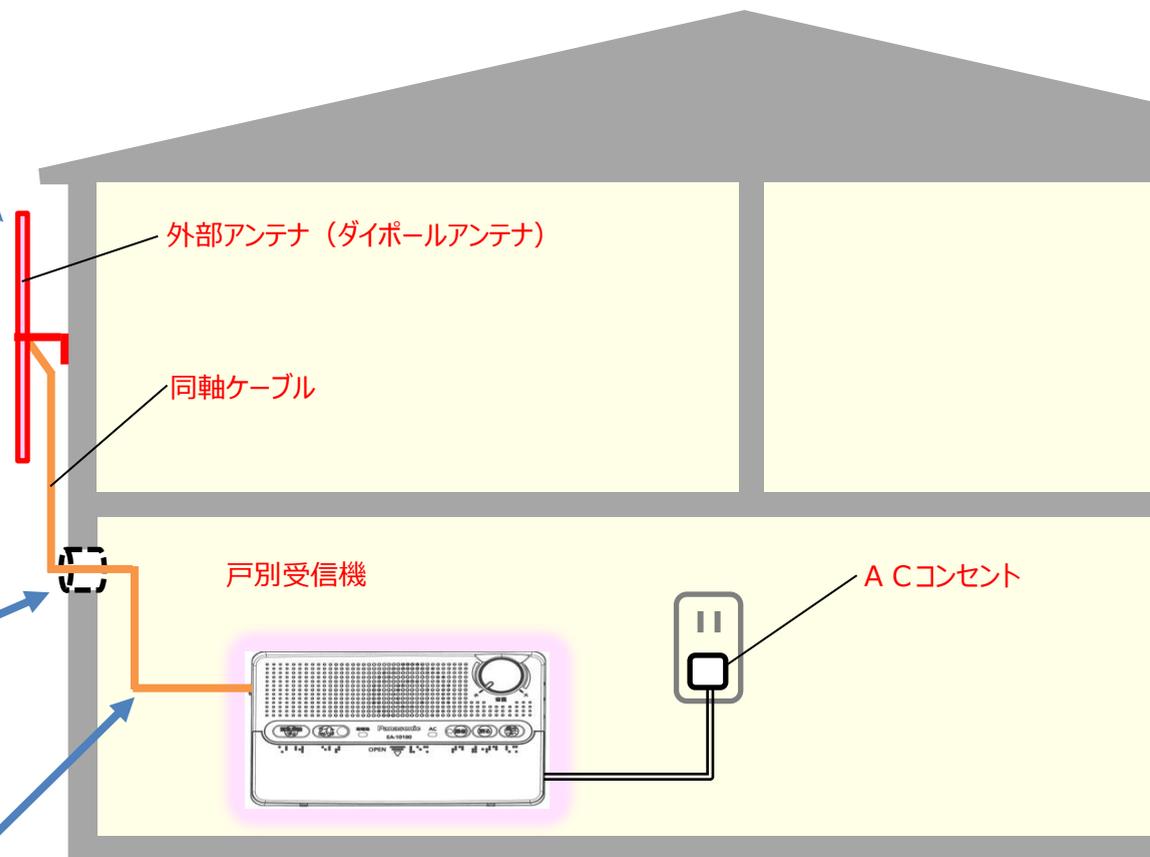

- 建物の構造、周辺の建物環境、電波状況により、外部アンテナの取付け位置が限定、もしくは取付けができない場合があります。予めご了承ください。
- 同軸ケーブルの配線は、露出配線、ステップル留めを基本とします。